

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.hu

ineo⁺ 754e

színes | 60 oldal/perc



Professzionális funkciók irodája számára


Kitűnő finishelés

Az ineo+ 754e kiváló finishelési opciókat kínál. A3+ méretig készít irkafüzetet és prospektusokat, levélhajtásra is képes pl. számlázáshoz. Valamint legfeljebb 100 lap tűzésére alkalmas. Emellett Z-hajtást és lyukasztást is végezhetünk vele. Sőt, az ineo+ 754e magas minőségű dokumentum előállítás sebességét látva többé nem fogja más céggel végeztetni a nyomtatási és finishelési munkáit.

Nagyszerű színminőség

Az opcionális Fiery nyomtatásvezérlővel az ineo+ 754e számos lehetőséget ad a színmenedzselésre. A beépített ineo vezérlő mellett párhuzamosan használhatja a Fiery-t is. Miközben az ineo nyomtatásvezérlővel mindennapi irodai dokumentumok nyomtatására alkalmas, a Fiery vezérlő színmenedzselt dokumentumok létrehozására ajánlott, mivel támogatja az ICC profilt a reprodukálható színek érdekében.



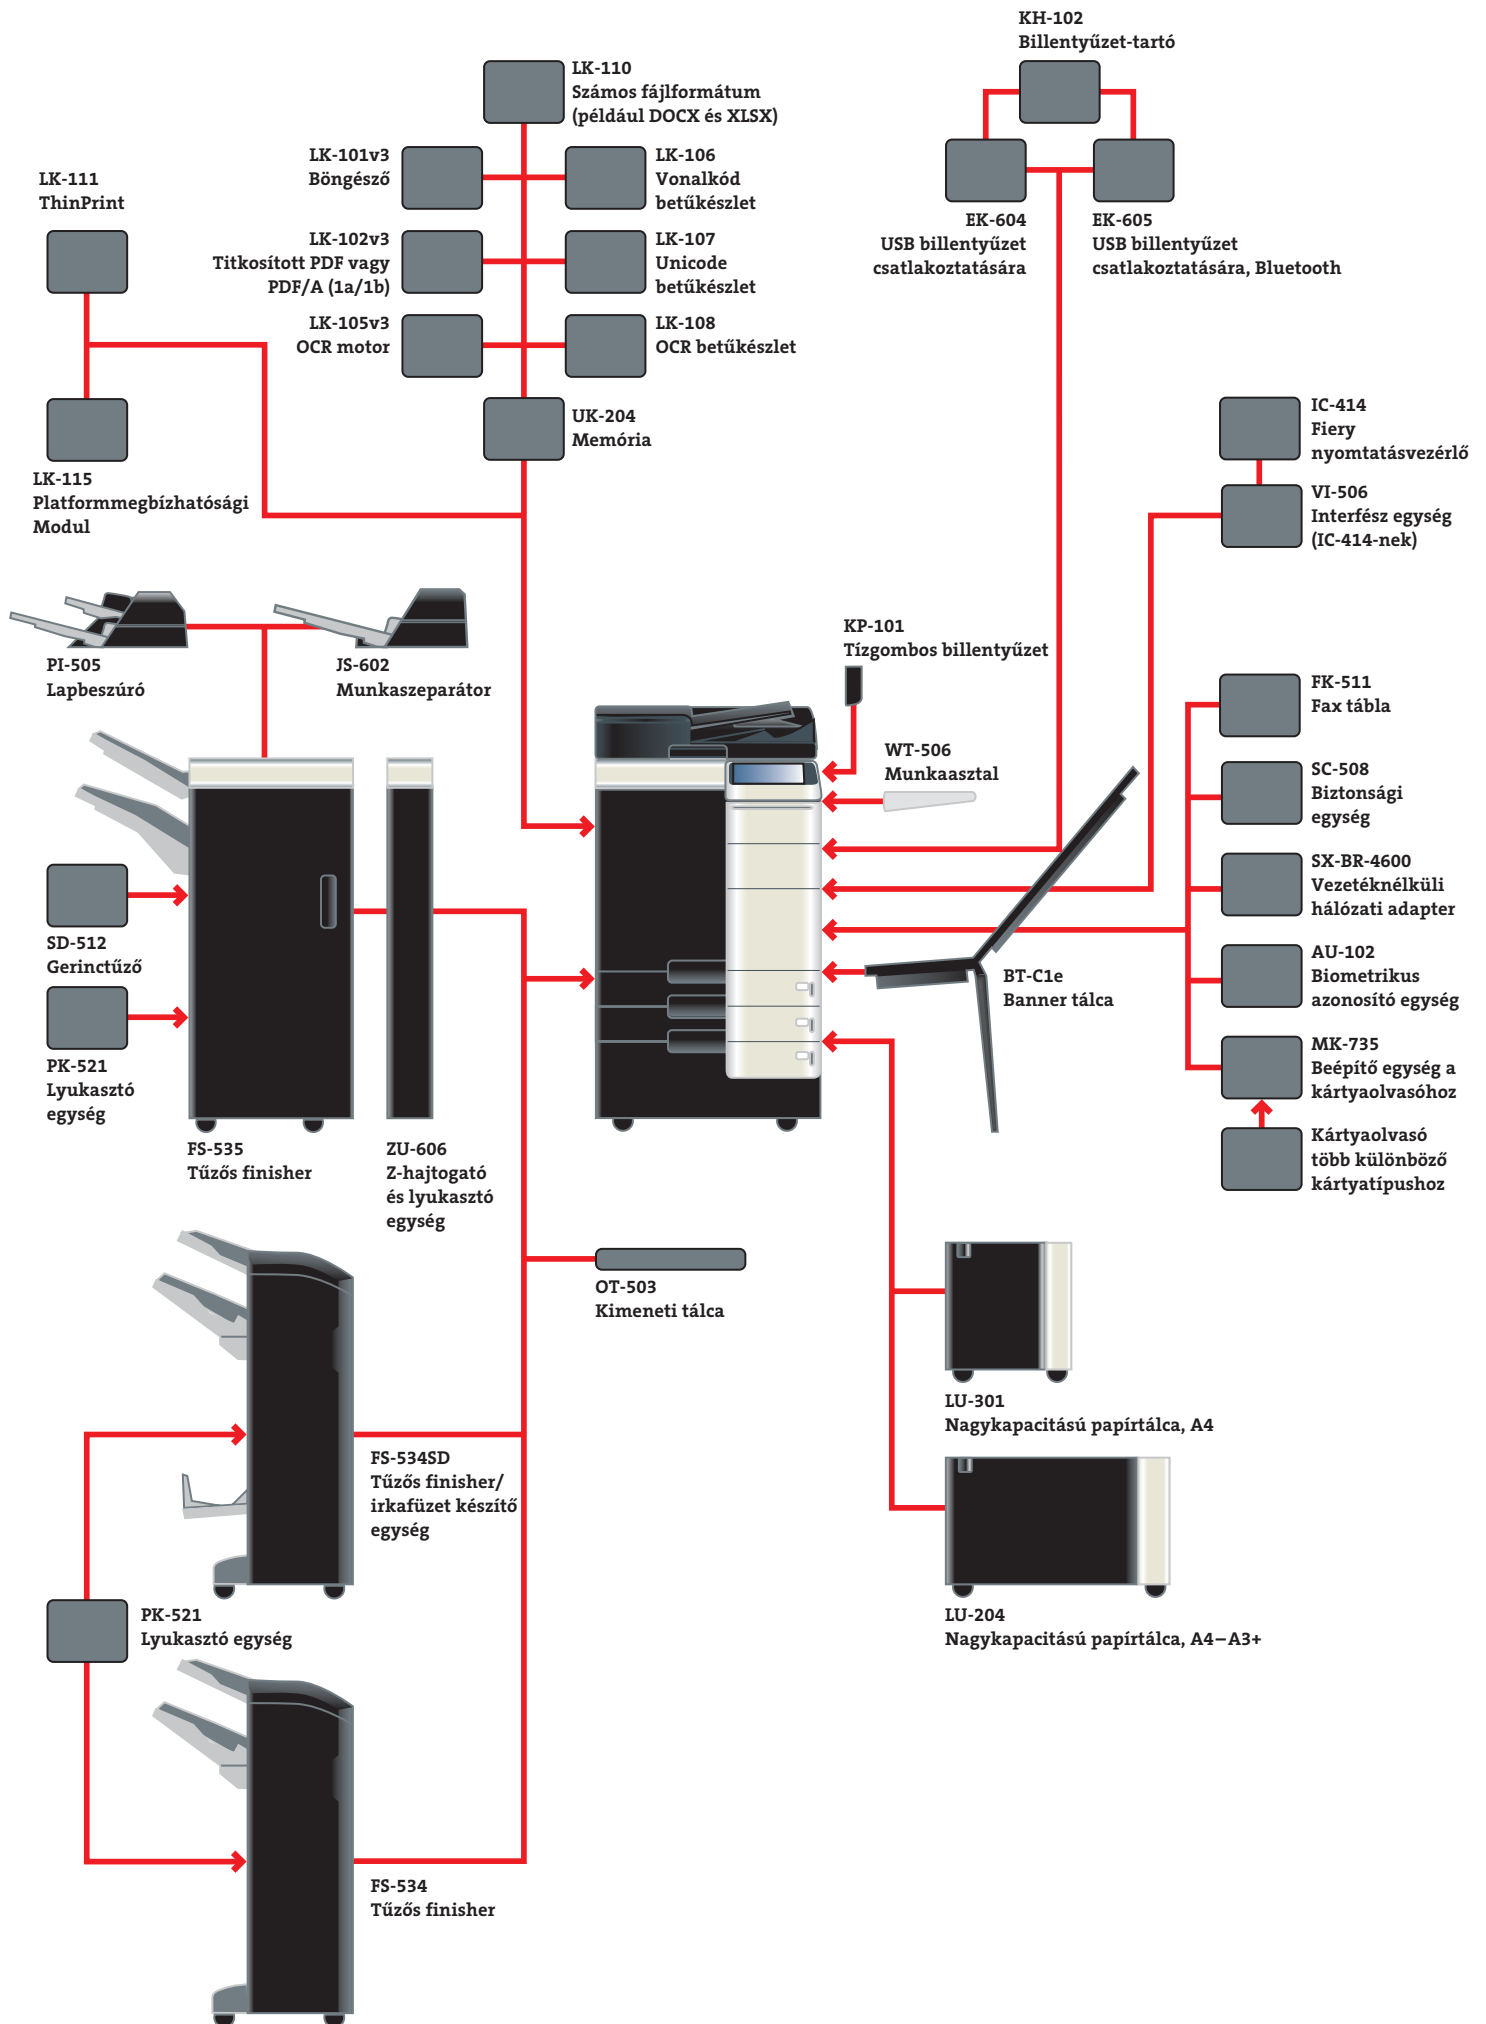

ineo+ 754e – a házon belüli sokszorosító rendszere

ineo+ 754e

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

A berendezés típusa
A3-as multifunkciós

Nyomatási és másolási sebesség
> A4
Max. 75/60 oldal/perc (fekete-fehér/színes)
> A3
Max. 37/30 oldal/perc (fekete-fehér/színes)

Nyomatási rendszer
Lézer

Féltónus
256 árnyalat

Papíradagoló
> Standard 3 650 lap, max. 6 650 lap
> 2 x 500 lapos papírkazetta
(A5-SRA3, 52-300 g/m²)
> 150 lapos kézi lapadagoló
(A6-SRA3, 52-300 g/m²) normál papír, címke,
boríték, OHP, vastag papír
> 1 000 és 1 500 lapos papírkazetta
(A4, 52-300 g/m²) normál papír

Papírméret
Max. 320 x 457 mm, banner papír 1,2 m-ig

Papírsúly
52-300 g/m²

Felfűtési idő
kb. 22 másodperc

Méreték (szé. x mé. x ma.)
650 x 1 155 x 799 mm (kiegészítők nélkül)

Tömeg
kb. 221 kg (kiegészítők nélkül)

Elektromos hálózat
220-240 V / 50/60 Hz

NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

Nyomatásvezérlő
Beépített nyomtatásvezérlő 1,2 GHz (standard)
Fiery nyomtatásvezérlő IC-414 2,6 GHz
(opcionális)

Memória
2 GB RAM

Merevlemez
250 GB
160 GB (Fiery IC-414 esetén)

Nyomatási felbontás
1 800 x 600 dpi (standard)
1 200 x 1 200 dpi (magas minőség)

Lapleíró nyelvek
PCL 6, PS 3, XPS, Fiery IC-414 Adobe PS 3

Interfész
10/100/1000 Base-T, USB 2.0

Illesztőprogramok
Windows Vista/7/8/10(32/64),
Windows Server 2003/2008 (32/64),
Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2 (64),
Mac OS X 10.x,
Unix, Linux, Citrix

Nyomatási funkciók
PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML és PDF közvetlen
nyomatása, n-up, vízjel, indigómásolat,
mixmedia és mixplex, banner nyomtatás

SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

Szkennelési célhelyek
Szkennelés e-mailre, Szkennelés FTP-re,
Szkennelés boxba, Szkennelés WebDAV-re,
Scan-to-Home, Scan-to-Me, iFax szkennelés,
Hálózati TWAIN szkennelés

Felbontás
max. 600 dpi

Lapméret
max. A3

Szkennelési sebesség
180 kép/perc (színes és fekete-fehér)

Fájlformátumok
TIFF, PDF, kompakt PDF, JPEG, XPS, kompakt XPS,
PPTX
Opcionális: PDF/A (1a/1b), kereshető PDF/PPTX/
PDF/A (1a/1b), titkosított PDF

Címjegyzék
2 100 (egyedüli + csoportos), LDAP támogatás

MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK

Másolatszám
1-9 999

Nagyítás
25-400 %, akár 0,1 %-os lépésekben is

Első másolat
5,3/3,7 másodperc (fekete-fehér/színes)

Memória
2 GB

Merevlemez
250 GB

Másolási felbontás
1 800 x 600 dpi

Másolási funkciók
fejezet, fedlap és lapbeszúrás, színes képbeállítás,
próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital
art, munka memória, posztermód, képszmétlés,
összemásolás, bélyegzés, másolatvédelem

FAX TULAJDONSÁGOK (OPCIONÁLIS)

Fax standard
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IP-Fax
(iFax standard)

Fax átvitel
33,6 kbps, kevesebb mint 3 másodperc, ITU-No. 1

Fax memória
rendszer memóriával megosztott

Fax funkciók
polling, időzített, PC-Fax, bizalmas boxba vétel,
vétel e-mailbe/FTP-re/SMB-re

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- > Tűzős finisher max. 3 200 lapos kapacitással,
50 vagy 100 lap tűzése
- > Opció az 50 lapos finisherhez: lyukasztó egység
(2/4 ponton)
- > Opció a 100 lapos finisherhez: irkafüzet készítő
egység (félbehajtás, levélhajtás), lyukasztó
egység (2/4 ponton), munkaszeparátor,
lapbeszűrő egység, Z-hajtogató egység
- > Irkafüzet készítő egység max. 3 200 lapos
kapacitással, 50 lapos tűzéssel, opcionális
lyukasztó egységgel (2/4 ponton)
- > 250 lapos kimeneti tálca
- > Nagykapacitású kirakó 3 000 lap számára
(A4, 52-256 g/m²)
- > Nagykapacitású kirakó 3 000 lap számára
(A4-SRA3, 52-256 g/m²)
- > Billentyűzet-tartó
- > Két USB billentyűzet csatlakozás
(az egyik Bluetooth)
- > Biztonsági egység
- > Banner tálca
- > Fiery nyomtatásvezérlő (plusz beállításokkal)
- > Fax egység
- > Biometrikus azonosítás
- > ID kártyaolvasó
- > Munkaasztal
- > Küldő bélyegző egység
- > i-Option (plusz funkciók)
- > Vezetéknélküli hálózati adapter
- > Tízgombos billentyűzet



DEVELOP

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.
H-1117 Budapest, Galvani u. 4. Telefon +36 40 200-423 www.develop.hu

A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80 g/m² papírsúlyra vonatkoznak.
Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak
eredeti Konica Minolta kellekeket, alkatrészeket és papírt használjon.

A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül
megváltoztathatja.

A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel.

Minden márkanev a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica
Minolta engedélye szükséges.

A DEVELOP és az ineo a Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH bejegyzett
védjegyei.